

The left side of the image features a vertical strip showing a close-up of water with light reflecting off its surface, creating a pattern of white and blue ripples.

Recyrkulacja i filtracja

Idealny duet
zapewniający
zawsze czystą
wodę

Nox 20 Recyrkulacja i filtracja | Recyrkulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w małych basenach.
Cicha praca.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium. O-ringi z NBR/EPDM.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Przyłącze węża 32 mm lub 38 mm.



Przyłącze węża



Z kablem i wtyczką



Baseny naziemne




Przepływ do 4 m³/h

Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	10	25	50	75	100	Kod
	1~230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	0,6	1,5	3	4,5	6	1~230 V
Nox 204	1	0,2	0,15	0,2	6	mwc	5,3	4,7	3,7	2,7	1,3	203179

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

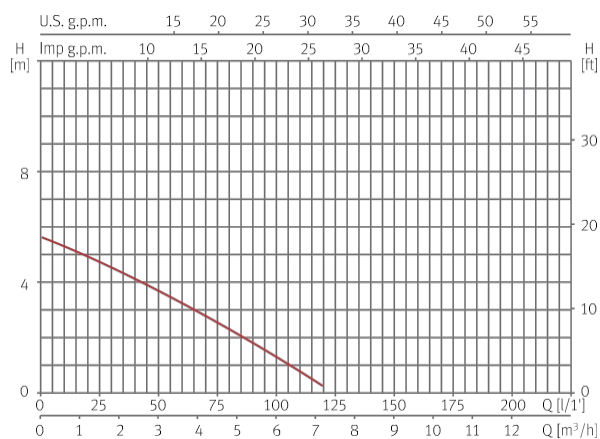

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E/G	F	H/I	J	Kg
Nox 20	305	118	204	94	38	90	32	219	4,5

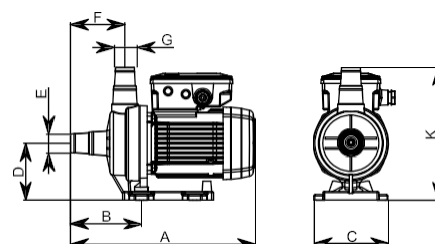

Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w małych basenach.
Cicha praca.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Przyłącze węża 40 mm.



Przyłącze węża



Z kablem i wtyczką



Baseny naziemne




Przepływ do 6 m³/h

Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	10	25	50	75	100	125	150	Kod
	1~230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	0,6	1,5	3	4,5	6	7,5	9	
Nox 256	1,5	0,3	0,18	0,25	6	mwc	9,8	9,6	9,1	8	6,1	3,8	0,6	203180

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

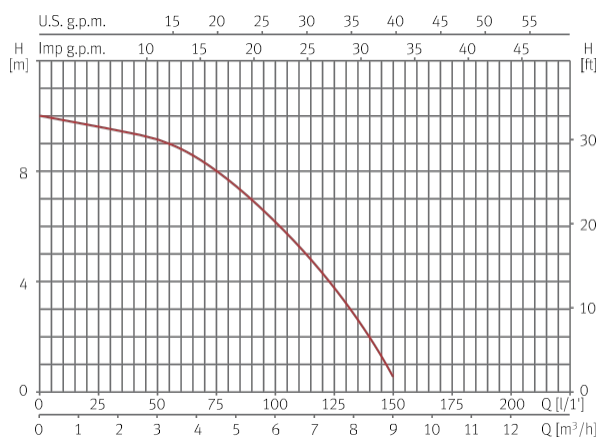

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E/G	F	H	Kg
Nox 25	405	221	158	231	40	158	250	5,1

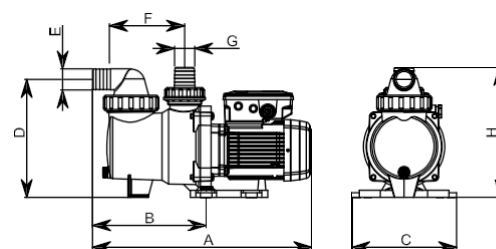

Nox 33/50/100 Recyrkulacja i filtracja | Recyrkulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w małych basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Złączki 50 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Cicha praca



Łatwa konserwacja



Z kablem i wtyczką




Przepływ do 15 m³/h

Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	75	100	150	200	250	290	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4	1~230 V
Nox 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	mwc	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	203181
Nox 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	203182
Nox 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	203183

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

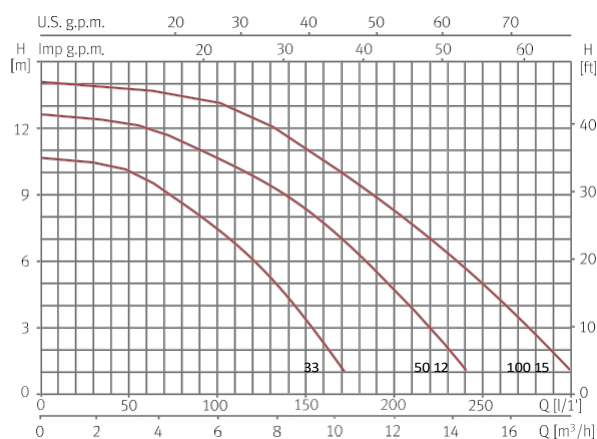

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Nox 33	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	8,9
Nox 50	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,2
Nox 100	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,9

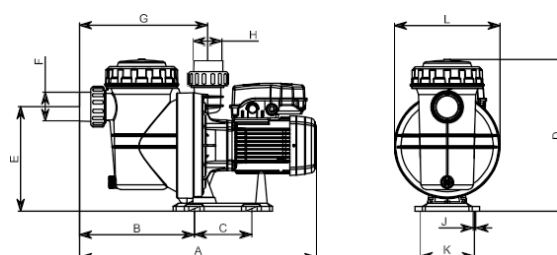

Nox 75/100/150 Recyrkulacja i filtracja | Recyrkulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w średnich basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Złączki 50 mm w zestawie.



Cicha praca



Łatwa konserwacja



Z kablem i wtyczką




Przepływ do 22 m³/h

Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24	1~230 V
Nox 75 15	5,5	1,2	0,55	0,75	16	mwc	15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	203184
Nox 100 18	6	1,4	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	203185
Nox 150 22	7,1	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	203186

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

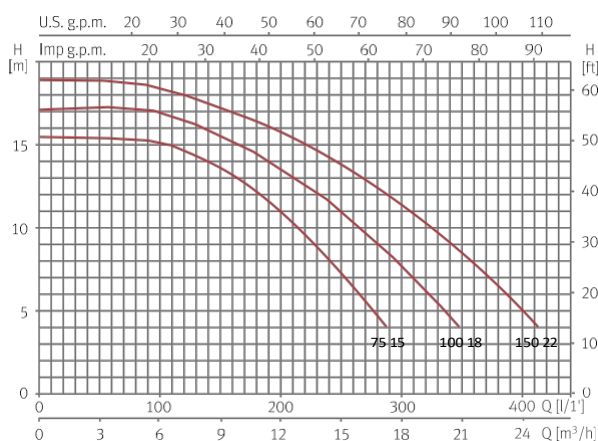

Wymiary i masa

Model	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Nox 75	495	211	170	225	Ø50	225	238	159	Ø9	319	10,2
Nox 100	495	211	170	225	Ø50	225	238	159	Ø9	319	10,9
Nox 150	495	211	170	225	Ø50	225	238	159	Ø9	319	13,5

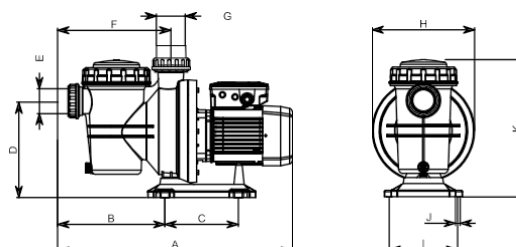

Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w małych basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

Brak kabla.
Złączki 50 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Wysoka wydajność



Cicha praca



Niezawodna



Łatwa konserwacja



Przepływ do 15 m³/h




Bestseller

Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	25	50	75	100	150	200	250	290	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h									1~230 V
Silen I 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	mwc	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	203144
Silen I 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	203145
Silen I 100 15	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	203146

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

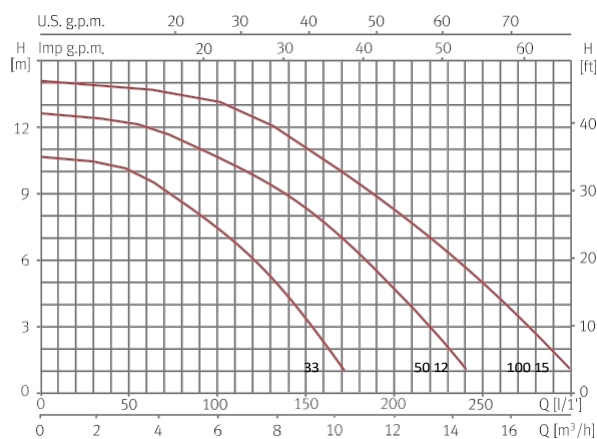

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silen I 33	439	192	115	210	50	221	212	108	Ø9	304	8,9
Silen I 50	439	192	115	210	50	221	212	108	Ø9	304	10,2
Silen I 100	439	192	115	210	50	221	212	108	Ø9	304	10,9

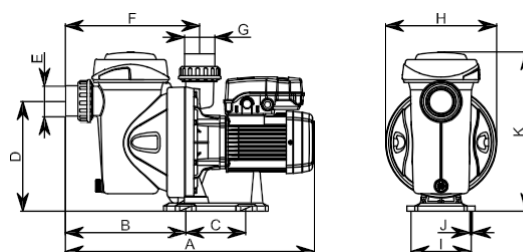

Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w średnich basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

Bez kabla.
Złączki 50 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Cicha praca



Niezawodna



Łatwa konserwacja



Przepływ do 15 m³/h




Bestseller

Tabela właściwości


Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³ /h	40	80	120	160	215	265	325	400	Kod	
	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~	[kW]	[KM]			1~230 V	3~230 V/400 V								
Silen S 60 12	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	mwc	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7	-	-	-	203147	203151
Silen S 75 15	5,5	3,3	1,9	1,2	1	0,55	0,75	16		15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	203148	203152
Silen S 100 18	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	203149	203153
Silen S 150 22	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	203150	203154

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

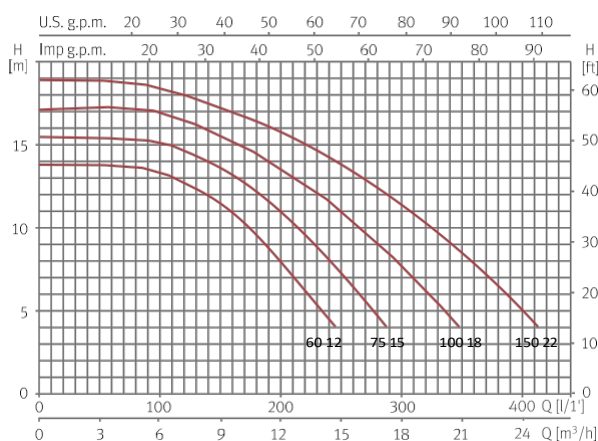

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Silen S 60	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	8,9
Silen S 75	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	10,2
Silen S 100	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	10,9
Silen S 150	577	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	347	13,5

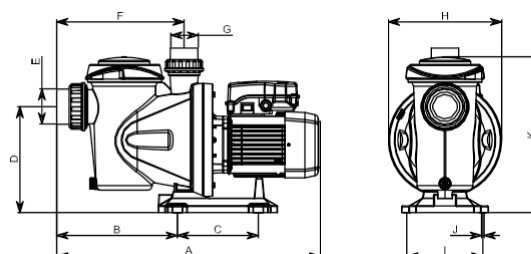

Silen S2 Recyrkulacja i filtracja | Recyrkulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w dużych basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

Brak kabla.
Złączki 63 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Cicha praca



Niezawodna



Łatwa konserwacja




Przepływ do 36 m³/h

Tabela właściwości


Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/m in	100	150	250	350	450	500	550	650	Kod		
	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~	[kW]	[KM]			m³ /h	6,0	9,0	15	21	27	30	33	39	1~230 V	3~230 V/400 V
											mwc									
Silen S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25											203155	203160
Silen S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25											203156	203161
Silen S2 150 29	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25											203157	203162
Silen S2 200 31	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30											203158	203163
Silen S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60										203159	203164	

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

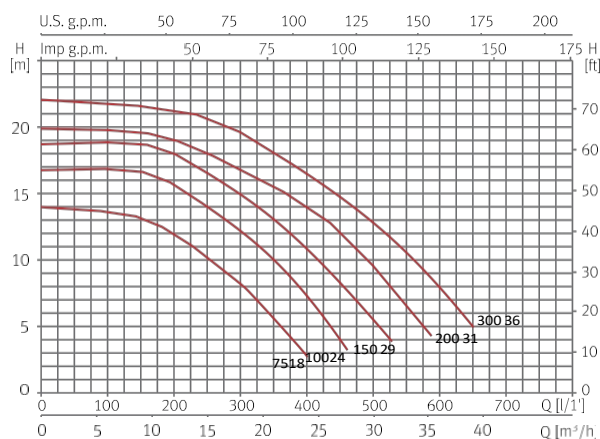

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silen S2 75	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	14
Silen S2 100	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	15
Silen S2 150	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	18
Silen S2 200	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	21
Silen S2 300	624	272	219	222	63	285	268	188	Ø13	327	23

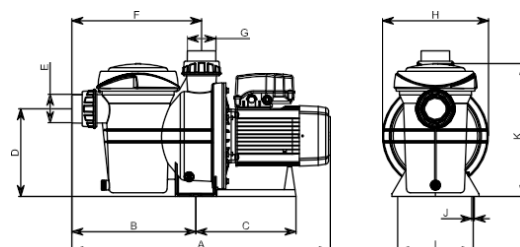

Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji i filtracji wody morskiej

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody morskiej dla małych i średnich basenów.
Cicha praca.
Samozasysające do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy ze stali typu DUPLEX.
Specjalne uszczelnienie mechaniczne do wody morskiej.
Aluminiowa osłona silnika pokryta powłoką katalforetyczną.
Śruby ze stali AISI 316.
Uszczelki z NBR.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Złączki 50 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Kompatybilna z wodą morską.



Cicha



Łatwa konserwacja



Z kablem i wtyczką



Przepływ do 22 m³/h




Przeznaczona do wody morskiej

Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	40	80	120	160	215	265	325	400	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24	1~230 V
Noxsalt 75 15	5,5	1,2	0,55	0,75	16	mwe	15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-	217166
Noxsalt 100 18	6	1,4	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-	217167
Noxsalt 150 22	7,1	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1	217172

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

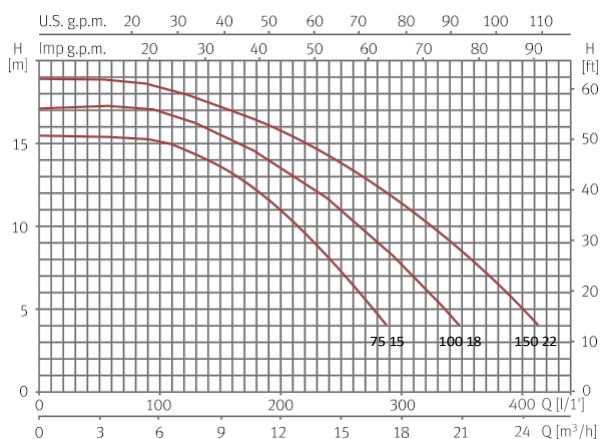

Wymiary i masa

Model	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxsalt 75	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	10,2
Noxsalt 100	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	10,9
Noxsalt 150	495	211	170	225	225	50	238	159	319	Ø9	13,5

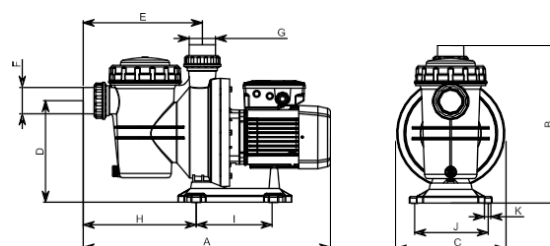

Noxsalt plus Recyrkulacja i filtracja | Recyrkulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa o zmiennej prędkości do recyrkulacji i i morskiej

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody morskiej dla małych i średnich basenów.
Cicha praca.
Samozasysające do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy ze stali typu DUPLEX.
Specjalne uszczelnienie mechaniczne do wody morskiej.
Aluminiowa osłona silnika pokryta powłoką kataforetyczną.
Śruby ze stali AISI 316.
Uszczelki z NBR.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Złączki 50 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Kompatybilna z wodą morską.

Działanie

Zmiana prędkości w celu dostosowania do cykli pracy basenu.



Oszczędność energii do 70%



Dłuższa żywotność



Bardzo cicha praca



Łatwa obsługa



Lepsza filtracja i jakość wody




Przeznaczona do wody morskiej

Tabela właściwości


Model	Prędkość	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	50	100	150	200	250	Kod
		1~230 V	1~	[kW]	[KM]	m³/h	3	6	9	12	15	1~230 V
Noxsalt plus	Wysoka	7,6	1,1	0,75	1	mwc	15,5	15	14	13	11	217173
	Średni	3	0,4				7,5	7	6	4,5	-	
	Niski	1,2	0,16				3,5	3	2	-	-	

Krzywa wydajności

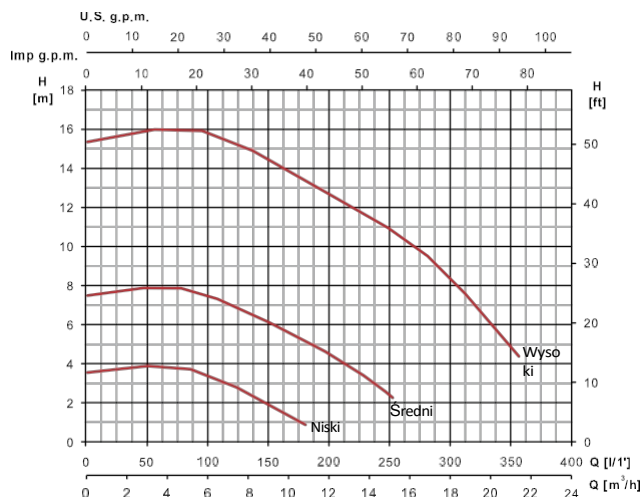

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxsalt plus	549	346	238	223	262	50	170	Ø9	159	248	12,8

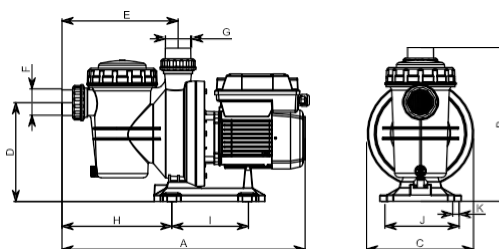

Jednostopniowa pompa odśrodkowa o zmiennej prędkości do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w małych i średnich basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Złączki 50 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny, 2 bieguny.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40°C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Działanie

Zmiana prędkości w celu dostosowania do cykli pracy basenu.



Oszczędność energii do 70%



Dłuższa żywotność



Bardzo cicha praca



Łatwa obsługa




Lepsza filtracja i jakość wody

Tabela właściwości


Model	Prędkość	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	50	100	150	200	250	Kod
		1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]	m³/h	3	6	9	12	15	1~230 V
Noxplus	Wysoka	7,6	1,1				15,5	15	14	13	11	214856
	Średni	3	0,4	0,75	1	mwc	7,5	7	6	4,5	-	
	Niski	1,2	0,16				3,5	3	2	-	-	

Krzywa wydajności

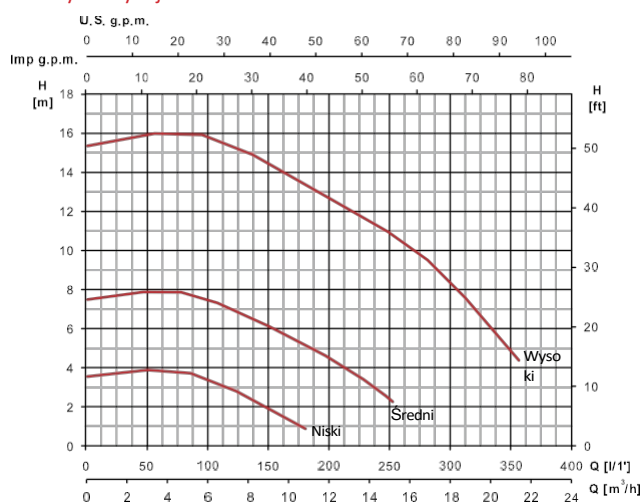

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Noxplus	549	346	238	223	262	50	170	Ø9	159	248	12,8

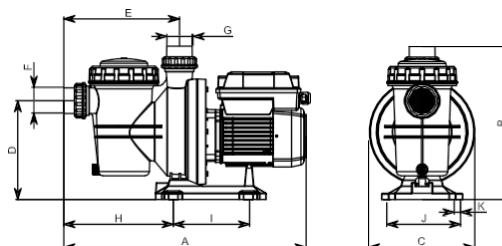

Noxplus 2 Recykulacja i filtracja | Recykulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa o zmiennej prędkości do recykulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recykulacja i filtracja wody w średnich i dużych basenach. Cicha praca.

Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.

Wał pompy wykonany ze stali AISI 431.

Uszczelnienie mechaniczne.

Obudowa silnika z aluminium.

O-ringi z NBR/EPDM.

Wposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.

Złączki 63 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.

Stopień

ochrony IPX5.

Izolacja klasy F.

Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40°C.

Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Działanie

Zmiana prędkości w celu dostosowania do cykli pracy basenu.



Oszczędność energii do 70%



Dłuższa żywotność



Bardzo cicha praca



Łatwa obsługa




Lepsza filtracja i jakość wody

Tabela właściwości


Model	Prędkość	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	100	200	250	300	400	Kod
		1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]	m³/h	6	12	15	18	24	1~230 V
Noxplus 2	Wysoka	10	1,5	1,5	2	mwc	15	13,5	12,5	11	7	216726
	Średni	5,3	0,75				9	7,5	6	5	-	
	Niski	2	0,25				4	2,5	1	-	-	

Krzywa wydajności

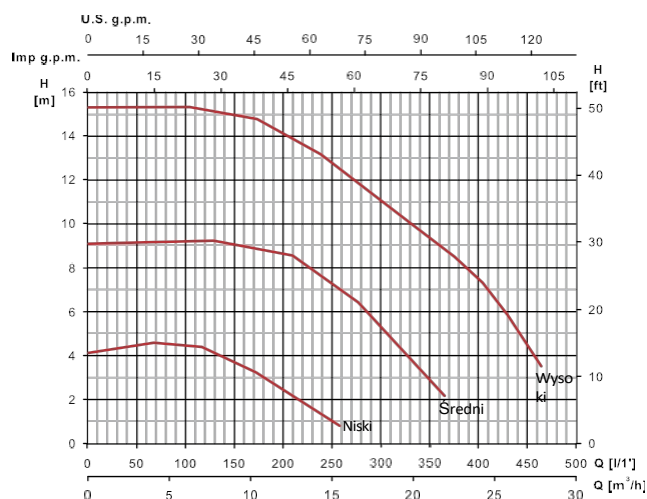

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Noxplus 2	624	272	327	222	63	285	326	Ø13	268	188	18,5

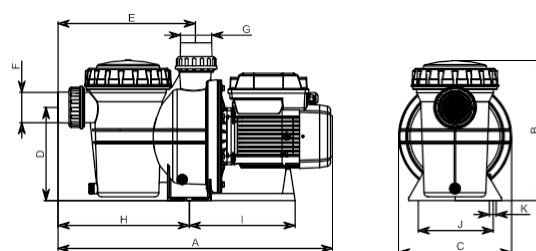

Silenplus 1 Recyrkulacja i filtracja | Recyrkulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa o zmiennej prędkości do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w średnich basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

W zestawie system sterowania. 2 m kabla z wtyczką typu F.
Złączki 50mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40°C. Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Działanie

Automatyczna regulacja prędkości w celu dostosowania do cykli pracy basenu.

System sterowania

Urządzenie przekazuje pozycję zaworu do pompy, aby ta uruchamiała cykl pracy zgodnie z pozycją zaworu.



Pobierz aplikację ESPA Evopool, aby uzyskać lepsze wrażenia i zarządzanie



Oszczędność energii do 80%.



Dłuższa żywotność



Bardzo cicha praca



Lepsza filtracja i jakość wody



Lepsze płukanie wstępne



Aplikacja - łatwe zarządzanie

Tabela właściwości



Model	Prędkość	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	50	100	150	200	250	Kod
		1~230 V	1~	[kW]	[KM]	m³/h	3	6	9	12	15	1~230 V
Silenplus 1	Maksymalna	8	1,1	0,75	1	mwc	17	16,5	14,5	13,8	11	199398
	Minimalna	1	0,1				2,5	1,5	-	-	-	

Krzywa wydajności

Prędkość	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zużycie [A]	1	1,3	1,7	2,5	3,1	3,7	4,5	5,5	6,5	8

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Silenplus 1	555	257	164	225	63	267	50	238	159	Ø9	319	11,8

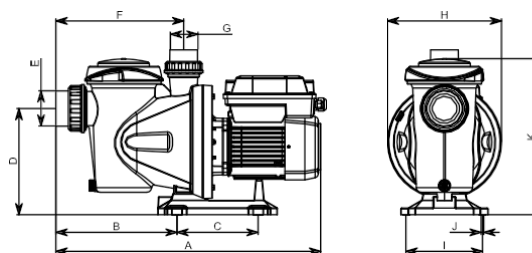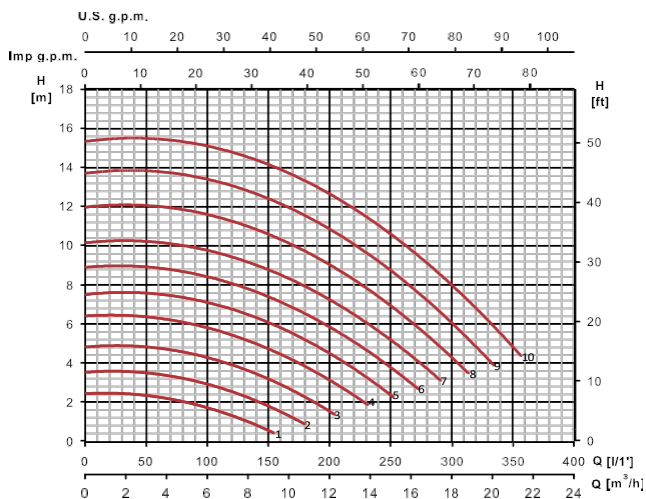

Akcesoria	Kod
Płyta drukowana automatyki domowej PCBA	214755

Silenplus 2 Recyrkulacja i filtracja | Recyrkulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa o zmiennej prędkości do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w średnich i dużych basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40°C. Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Działanie

Automatyczna regulacja prędkości w celu dostosowania do cykli pracy basenu.

System sterowania

Urządzenie przekazuje pozycję zaworu do pompy, aby ta uruchamiała cykl pracy zgodnie z pozycją zaworu.



Pobierz aplikację ESPA Evopool, aby uzyskać lepsze wrażenia i zarządzanie

Wyposażenie

W zestawie system sterowania.
2 m kabla z wtyczką typu F.
Złącza 63 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Praca ciągła.



Oszczędność energii do 80%.



Dłuższa żywotność



Bardzo cicha praca



Lepsza filtracja i jakość wody



Lepsze płukanie wsteczne



Aplikacja - łatwe zarządzanie

Tabela właściwości



Model	Prędkość	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	100	200	250	300	400	Kod
		1~230 V	1~	[kW]	[kW]	m³/h	6	12	15	18	24	1~230 V
Silenplus 2	Maksymalna	10	2,2	1,5	2	mwc	15	13,5	12,5	11,5	7,5	199399
	Minimalna	1,2	0,17				2	1	-	-	-	

Krzywa wydajności

Prędkość	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zużycie [A]	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5	6,1	6,8	9	10

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silenplus 2	624	272	253	222	63	285	268	188	Ø13	327	21,9

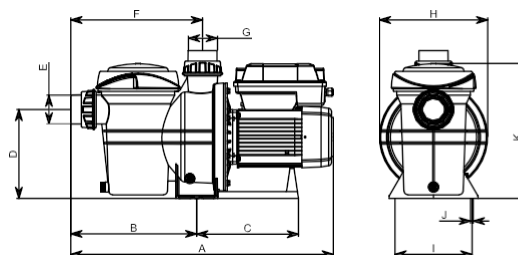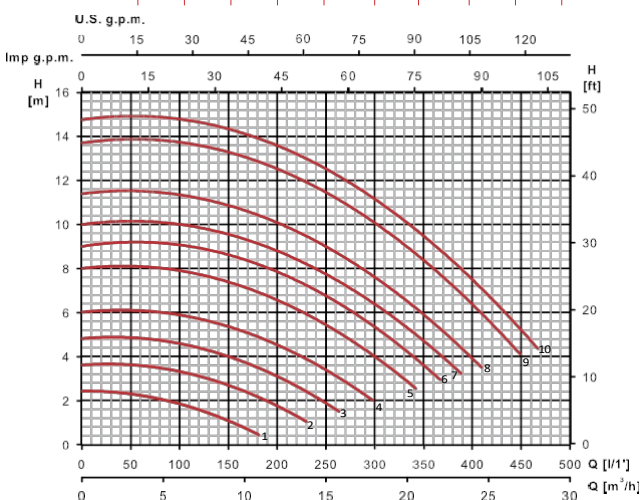

Akcesoria	Kod
Obwód automatyki domowej PCBA	214755

Silenplus 3 Recykulacja i filtracja | Recykulacja



Jednostopniowa pompa odśrodkowa o zmiennej prędkości do recykulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recykulacja i filtracja wody w średnich i dużych basenach.
Cicha praca.
Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

W zestawie system sterowania.
2 m kabla z wtyczką typu F.
Złącza 63 mm w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40°C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu do 7 g/l.

Działanie

Automatyczna regulacja prędkości w celu dostosowania do cykli pracy basenu.

System sterowania

Urządzenie przekazujące pozycję zaworu do pompy, aby uruchomiła cykl pracy zgodnie z pozycją zaworu.



Pobierz aplikację ESPA Evopool, aby uzyskać lepsze wrażenia i zarządzanie



Oszczędność energii do 80%.



Dłuższa żywotność



Bardzo cicha praca



Lepsza filtracja i jakość wody



Lepsze płukanie wsteczne



Aplikacja - łatwe zarządzanie

Tabela właściwości



Model	Prędkość	I [A]	P1 [kW]	P2		I/min	100	200	300	400	600	Kod
		1~230 V	1~	[kW]	[KM]	m³/h	6	12	18	24	36	1~230 V
Silenplus 3	Maksymalna	14,8	2,6	2,2	3	mwc	21,5	20,5	19	16,5	8	200519
	Minimalna	1,6	0,2				3,5	2,5	-	-	-	

Krzywa wydajności

Prędkość	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zużycie [A]	1,6	2,3	3,4	4,6	5,7	7,3	8,6	10,5	12,3	14,8

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E/G	F	H	I	J	K	Kg
Silenplus 3	624	272	253	222	63	285	268	188	Ø13	368	23,9

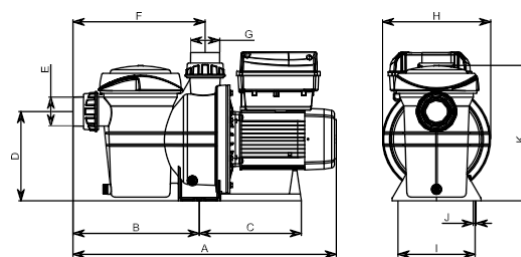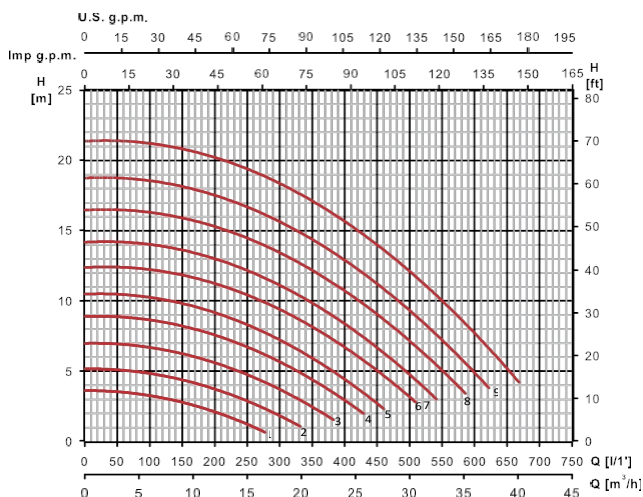

Akcesoria	Kod
Płytki drukowane automatyki domowej PCBA	214755

Zestaw do recyrkulacji i filtracji wody

Zastosowania

Recyrkulacja i filtracja wody w małych basenach.
Cicha praca.

Materiały

Pompa:

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Filtr:

Polietylen.

Wyposażenie

2 m kabla z wtyczką typu F.
Przyłącza, podstawa i zawór.
Złącza w zestawie.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C. Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Neat 300 (Nox 20)

Neat 350 (Nox 25)



Kompletny zestaw



Łatwa instalacja




Do basenów naziemnych

Tabela właściwości


Model	Pompa										Filtr				Kod
	I [A] 1~ 230 V	P1 [kW] 1~	P2 [kW]	P2 [HP]	c [μF]	Ø suc. [mm]	l/min	50	100	150	Ø filtr [mm]	Przepływ [m³ /h]	Napełnienie złożem [kg]	Przyłącze zaworu	1~230 V
							m³/h	3	6	9					
Neat 300	1	0,2	0,15	0,2	6	38	nwc	3,7	1,3	-	300	4	25	1 1/2"	203199
Neat 350	1,5	0,3	0,18	0,25	6	40		9,1	6,1	0,6	350	6	35	1 1/2"	203200
Neat 450	2	0,45	0,25	0,33	12	50		9,7	7,2	3,2	450	8	75	1 1/2"	203201

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

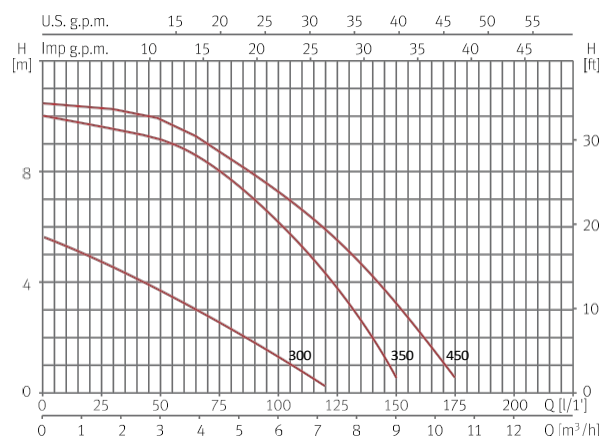

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	kg
Czysty 300	350	613	734	584	586	10
Neat 350	350	613	758	575	635	12
Neat 450	350	613	853	670	730	16

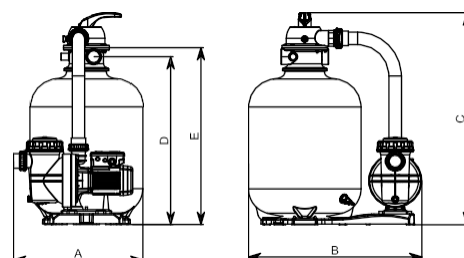

Zestaw filtracyjny Base Recyrkulacja i filtracja | Filtracja



Filtr piaskowy

Zestaw Base

Filtr z zaworem wykonany z polietylenu odpornego na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Formowany rozdmuchowo jako cały element z podstawą wbudowaną w filtr.

Zawór 6-drogowy górny w zestawie.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bara.

Przyłącze 1½".

Wyposażony w manometr i odpowietrznik.

Podwójny spust w dolnej części filtra, ½", umożliwiając całkowite opróżnienie filtra i ¼" do opróżnienia wody bez utraty złoża.

Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Basen przydomowy

Tabela właściwości


Model	Filtr			Kod
	Ø filtra [mm]	Przepływ [m³/h]	Napełnienie złożem [kg]	
FKB 350 6TP	350	6	35	160863
FKB 450 6TP	450	8	75	134538
FKB 550 6TP	550	12	100	134539

Wymiary i waga

Model	A	B	C	kg
FKB 350 6TP	350	735	258	5,6
FKB 450 6TP	450	832	330	7,7
FKB 550 6TP	550	832	440	10,1



Akcesoria	Kod
Zawór 6TP 1½"	149974

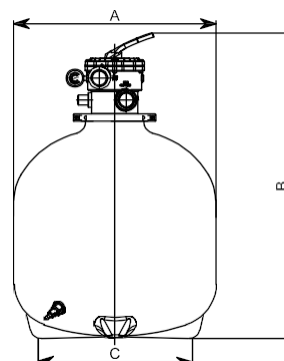

Zestaw filtracyjny Plus Recyrkulacja i filtracja | Filtracja



Filtr piaskowy

Zestaw filtracyjny Plus

Filtr z zaworem wykonany z polipropylenu odpornego na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Formowany wtryskowo z dwiema połówkami zgrzewanymi termicznie. Z bocznym zaworem 6-drogowym.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze 3,5 bara.

Przyłącze 1½" dla modeli 520 i 620 oraz przyłącze 2" dla modelu 760.

Wyposażony w manometr i odpowietrznik.

Podwójny spust w dolnej części filtra, 1½" do całkowitego opróżnienia filtra i

½" do opróżniania wody bez utraty złoża.

Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Niezawodny



Solidny



Basen
prywatny

Tabela właściwości


Model	Filtr			Kod
	Ø filtra [mm]	Przepływ [m³/h]	Obciążenie piaskiem [kg]	
FKP 520 6LT	520	10	85	130906
FKP 620 6LT	620	14	145	130907
FKP 760 6LT	760	21	300	130908

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	Ø	kg
FKP 520 6LT	844	886	422	460	519	520	21,7
FKP 620 6LT	943	957	422	501	560	620	23,7
FKP 760 6LT	1,102	1,114	422	630	715	767	34



Akcesoria	Kod
Zawór 6LT 1½"	149976
Zawór 6LT 2"	149977

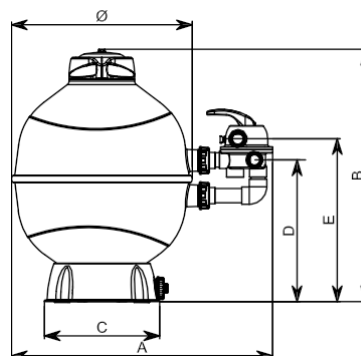

Multipool N Recyrkulacja i filtracja | Czyszczenie



Wielostopniowa pompa odśrodkowa do odkurzaczy basenowych

Pompa wspomagająca do odkurzaczy basenowych. Przeznaczona do pracy z wodą chlorowaną i słoną.

Materiały

Korpus pompy, dyfuzory, ssanie i tłoczenie z technopolimeru. Wirniki wykonane z AISI 316. Wał pompy wykonany z AISI 431. Uszczelnienie mechaniczne. Obudowa silnika z aluminium. O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

Brak kabla.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania


Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	10	30	40	50	60	65	70	80	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	0,6	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	4,3	4,8	1~230 V
Multipool N	6	1,3	0,75	1	16	mwc	53	47	43	37	32	28	24	17	202038

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

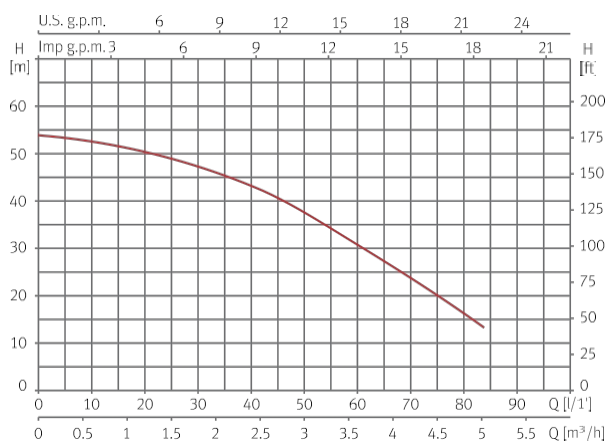

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Multipool N	415	248	190	155	120	1	198	225	94	Ø9	10,5

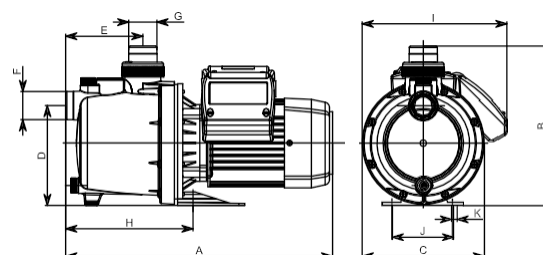

Jednostopniowa pompa odśrodkowa atrakcji wodnych

Zastosowania

Wytwarzanie silnego strumienia wody, który zmienia baseny w miejsce do uprawiania sportu i rekreacji.
Samozasysanie do 4 m.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Ochrona IPX5.
Izolacja klasy F.
Silnik jednofazowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Wyposażenie

Brak kabla.
Złącza nie są dołączone do zestawu.




Atrakcje wodne
np. przeciwprądy

Tabela właściwości



Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/m in	100	200	400	600	800	1000	1200	1300	Kod	
	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~	[kW]	[KM]			m³/h								1~230 V	3~230 V/400 V
Nadorself 200	10,2	7	4,1	2,2	2,2	1,5	2	40	mwc	12,9	12,2	10,6	8,5	6	-	-	-	203165	203167
Nadorself 300	13,4	8,6	5	3	3	2,2	3	60		14,6	14	12,8	11,3	9	6,5	-	-	203166	203168
Nadorself 400	-	11,8	6,8	-	3,4	3	4	-		17,2	16,6	15,3	13,8	11,6	9,4	6,3	4,5	-	203169

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

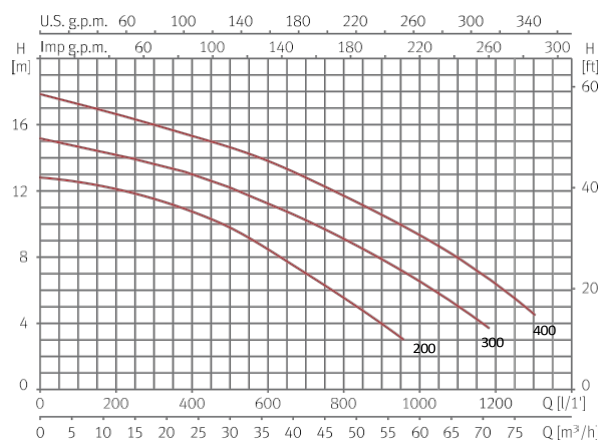

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Nadorself 200	615	416	335	249	291	2 1/2"	419	70	595	Ø9	25,1/23,1
Nadorself 300	615	416	335	249	291	2 1/2"	419	70	595	Ø9	26,1/25,8
Nadorself 400	615	416	335	249	291	2 1/2"	419	70	595	Ø9	28

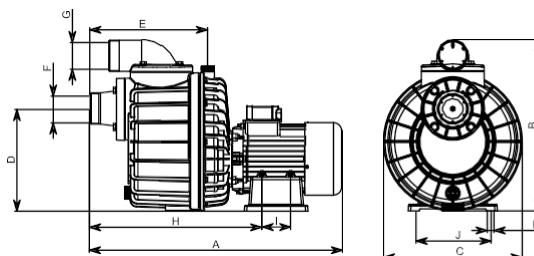

Akcesoria	Kod
Fronty przeciwprądu	128188
Zestaw przedmontażowy przeciwprądu do basenów z wykładziną i basenów betonowych	146558



Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recyrkulacji wody

Zastosowania
Recyrkulacja wody w basenach, spa i jacuzzi.

Materiały
Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Silnik
Asynchroniczny 2-biegunowy.
Ochrona IPX5.
Izolacja klasy F.
Silnik jednofazowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania
Maksymalna temperatura wody 40 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.

Wypożyczenie
Brak kabla.

Tiper: złączki w zestawie, ssanie 50 mm i tłoczenie 32 mm x 2.

Tiper 2: złączki w zestawie, ssanie 50 mm i tłoczenie 40 mm x 2.



Tiper




Tiper 2

Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	50	100	150	200	250	300	350	400	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]			3	6	9	12	15	18	21	24	
Tiper 70	3	0,7	0,37	0,5	12	mwc	8,8	7,9	6,7	5,4	3,9	2,3	-	-	208183
Tiper 90	3,8	0,9	0,75	1	12		9,3	8,5	7,6	6,4	5,1	3,6	2,2	-	208184
Tiper 2 75	5,3	1,2	0,55	0,75	16		14	12,5	11	10	7,5	6	4	-	137549
Tiper 2 125	5,6	1,5	0,9	1,2	16		15	14	12,5	11,5	10	8	6	4	137548

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

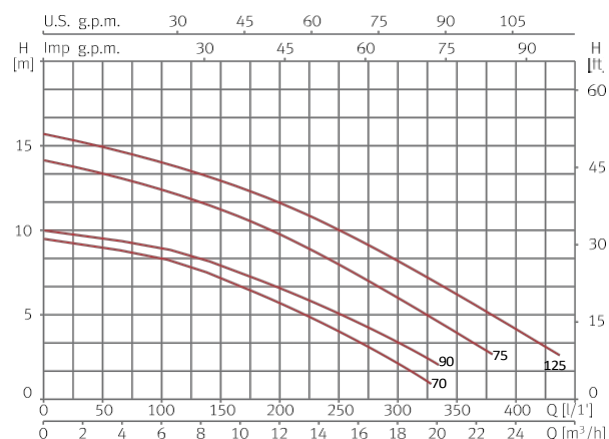

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tiper 70	312	202	166	47	88	50	32	160	-	102	Ø8	6,2
Tiper 90	312	202	166	47	88	50	32	160	-	101	Ø8	7,0
Tiper 2 75	378	215	187	50	120	50	50	130	120	124	Ø8	9,5
Tiper 2 125	378	265	187	50	120	50	40	120	130	124	Ø8	10,5

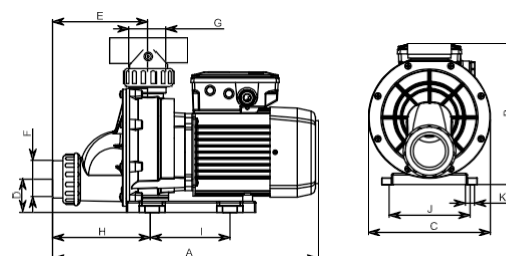

Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recykulacji wody

Zastosowania

Recykulacja wody w basenach, spa i jacuzzi.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

Brak kabla.
Złączki w zestawie 50 mm.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania


Maksymalna temperatura wody 50 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Tabela właściwości


Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/min	25	50	100	150	200	250	300	350	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21	
Wycieraczka 50	2,3	0,5	0,24	0,33	12	nwc	10	9,4	7,9	6	3,6	1	-	-	215079
Wycieraczka 70	2,9	0,65	0,37	0,5	12		11	10,6	9,7	8,5	6,6	4,5	2,2	-	215080
Wycieraczka 90	3,7	0,85	0,75	1	12		11,7	11,3	10,5	9,6	8,4	6,7	4,6	2,2	215081

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

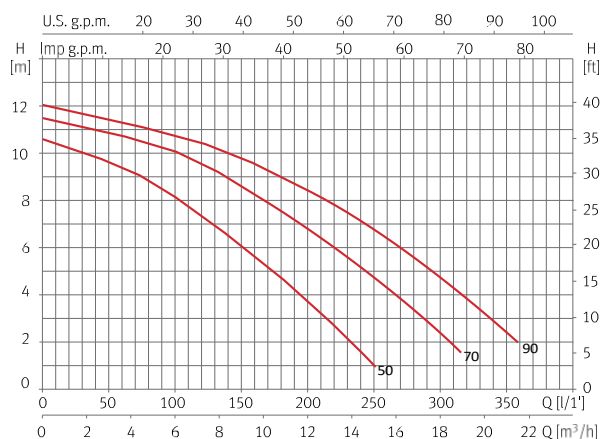

Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	Kg
Wycieraczka 50	296	177	155	85	72	50	145	74	102	Ø9	5,7
Wycieraczka 70	296	177	155	85	72	50	145	74	102	Ø9	6
Wycieraczka 90	296	177	155	85	72	50	145	74	102	Ø9	6,9

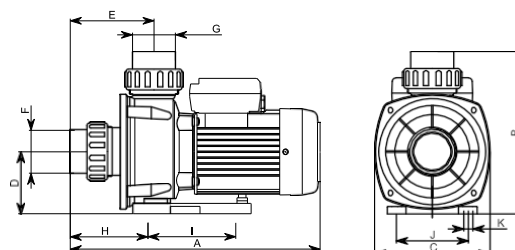

Wiper 3 Recykulacja i filtracja wycieraczek | Wanny spa



Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recykulacji wody

Zastosowania

Recykulacja wody w basenach, spa i jacuzzi.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy wykonany z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Wyposażenie

Brak kabla.
Złączki w zestawie 63 mm.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy. Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Silnik jednofazowy z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.
Praca ciągła.

Zakres zastosowania


Maksymalna temperatura wody 50 °C.
Nadaje się do wody słonej o stężeniu maksymalnym do 7 g/l.



Tabela właściwości


Model	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	50	100	200	300	400	500	600	900	Kod	
	1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~	[kW]	[KM]			3,0	6,0	12	18	24	30	36	54	1~230 V	3~230 V/400 V
Wycieraczka 3 150	6,4	5	2,9	1,4	1,1	1,1	1,5	25	mwc	13,3	13	12,1	10,8	8,2	5	-	-	203173	203176
Wycieraczka 3 200	8,8	6,6	3,8	2	1,8	1,5	2	30		14,8	14,5	13,9	12,9	11,1	9,1	6,8	-	203174	203177
Wycieraczka 3 300	11	7,1	4,1	2,5	2,4	2,2	3	60		14,8	14,5	14,1	13,5	12,8	11,9	10,7	4,7	203175	203178

Krzywa wydajności przy 2900 obr./min

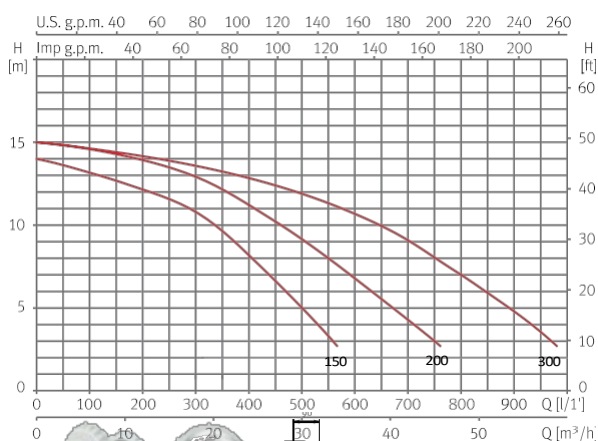


Wymiary i waga

Model	A	B	C	D	E	F/G	H	I	J	K	L	Kg
Wycieraczka 3 150	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	14,3
Wycieraczka 3 200	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	17
Wycieraczka 3 300	429	268	191	108	130	63	160	120	124	Ø9	29	18,8

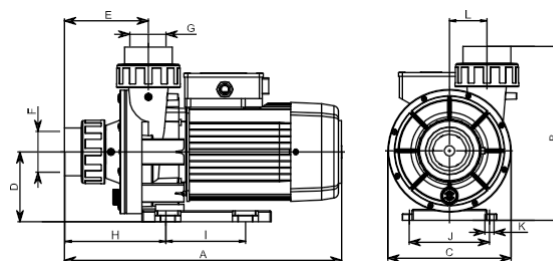

Akcesoria	Kod
Zestaw ssący do basenów z wykładziną	130634
Zestaw ssący do basenów betonowych	130633
Zestaw tłoczny dla basenów z wykładziną i basenów betonowych	130632
Zestaw połączeniowy 1,5 m	104153

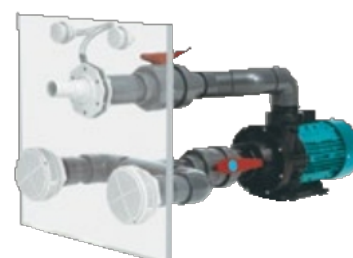

Jednostopniowa pompa odśrodkowa do recykulacji wody słonej

Recykulacja czystej wody. Nadaje się do wody słonej.

Materiały

Korpus pompy, wirnik, dyfuzor, ssanie i tłoczenie z technopolimeru.
Wał pompy z AISI 431.
Uszczelnienie mechaniczne.
Obudowa silnika z aluminium.
O-ringi z NBR/EPDM.

Silnik

Asynchroniczny 2-biegunowy.
Stopień ochrony IPX5.
Izolacja klasy F.
Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Praca ciągła.

Zakres zastosowania

Maksymalna temperatura wody 40 °C.

Wyposażenie

Brak kabla.
Złączki w zestawie 50 mm.
Przylącze węża 40 mm.



W zestawie przylącze węża




Woda słona

Tabela właściwości

Właściwości

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	25	50	100	150	200	250	300	Kod
	1~ 230 V	1~	[kW]	[KM]		m³/h	1,5	3,0	6,0	9,0	12	15	18	1~230 V
Piscis 3	3,1	0,7	0,55	0,75	10	mwc	11	10,6	9,7	8,5	6,6	4,5	2,2	215143

Krzywa wydajności przy 2900

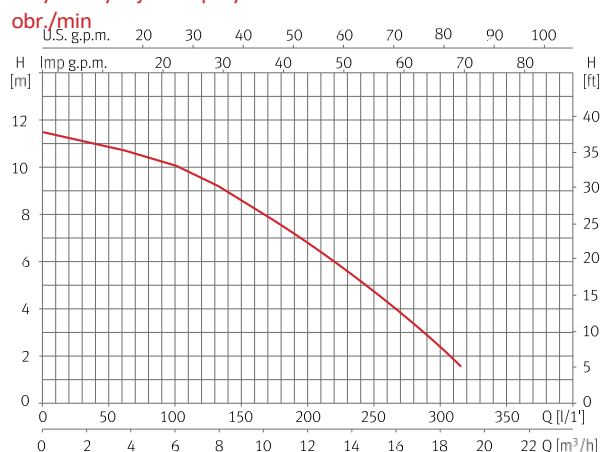

Wymiary i waga

Model	A	B	C	kg
Piscis 3	219	337	155	7

